
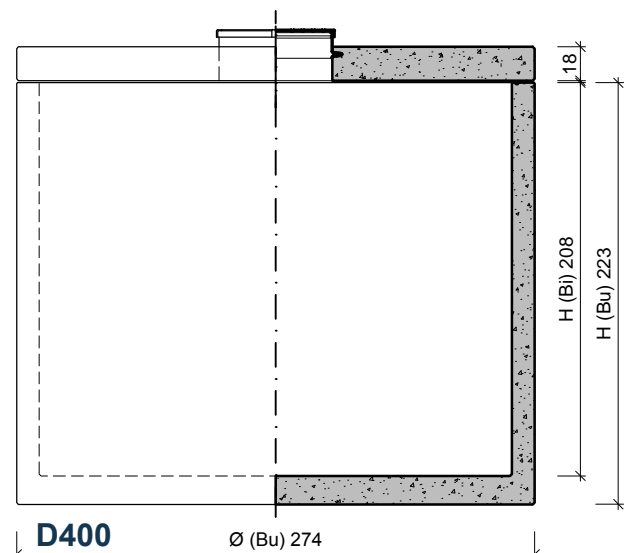


voor huishoudelijk afvalwater &  
licht vervuild industrieel afvalwater  
pour eaux usées domestiques &  
eaux usées industrielles légèrement polluées

**BOVENAANZICHT  
VUE DE DESSUS**

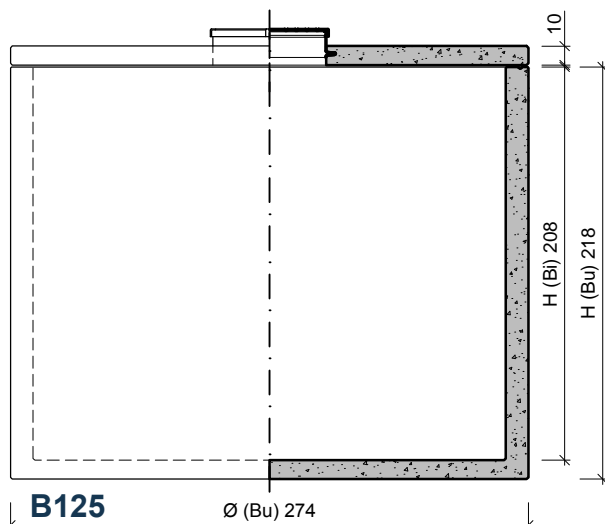

**VOORAANZICHT / DOORSNEDE  
VUE FRONTALE / COUPE**

afmetingen in cm - wijzigingen voorbehouden

dimensions en cm - sous réserve de modifications

KENMERKEN	OTV (DWA) 2.5/208 B125	OTV (DWA) 2.5/208 D400	CARACTÉRISTIQUES
nuttige inhoud		10.000 L	volume utile
gewicht	6.480 kg + 1.265 kg	7.200 kg + 2.475 kg	poids
buiten afmetingen	274 /218 +10 cm	274 /223 +18 cm	dimensions extérieures
hijslussen		3	points de levage
verkeersbelastingsklasse	B125 (NBN EN 124)	D400 (NBN EN 124)	charge trafic admissible
plaatsingsdiepte Dmax			profondeur de pose Dmax
• verkeerszone B125	308 cm	393 cm	zone de trafic B125 •
• verkeerszone D400	-	323 cm	zone de trafic D400 •
omgevingsklasse	EE3 + EA2 (NBN B 15-001)		classe d'environnement
millieuklasse	XC4, XF1 + XA2 (NBN EN 206-1)		classe d'exposition
druksterkteklasse	C35/45		classe de résistance
deksel	optie / option		couvercle

O Beton nv Schaapbruggestraat 26 B-8800 Rumbeke

Tel: +32 51 680068 Fax: +32 51 680069 mail: info@obeton.be web: www.obeton.be