




voorbehandeling huishoudelijk afvalwater
prétraitement eaux usées domestiques

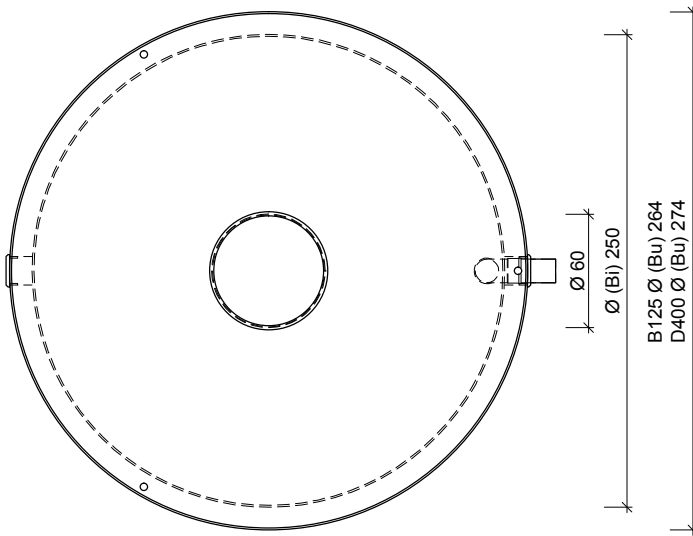

**BOVENAANZICHT
VUE DE DESSUS**

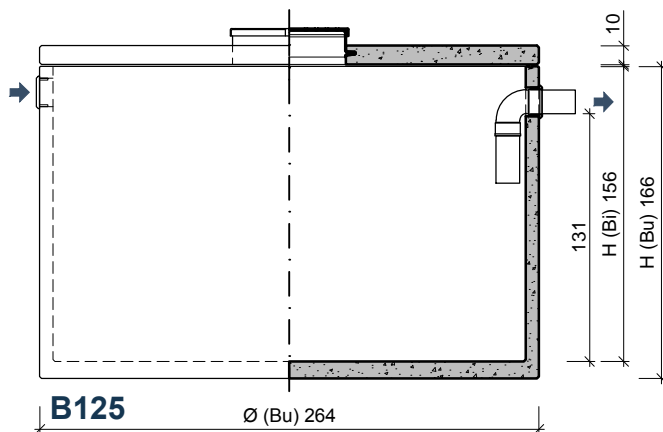

**VOORAANZICHT / DOORSNEDE
VUE FRONTALE / COUPE**

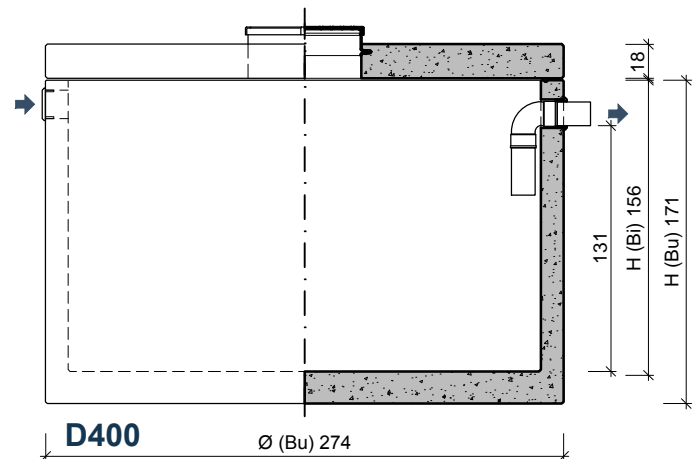

afmetingen in cm - wijzigingen voorbehouden

dimensions en cm - sous réserve de modifications

KENMERKEN	OTV (ST) 2.5/156 B125	OTV (ST) 2.5/156 D400	CARACTÉRISTIQUES
nuttige inhoud		6.300 L	volume utile
gewicht	3.500 kg + 1.265 kg	5.940 kg + 2.470 kg	poids
buiten afmetingen	264 /166 +10 cm	274 /171 +18 cm	dimensions extérieures
hijsslussen		3	points de levage
verkeersbelastingsklasse	B125 (NBN EN 124)	D400 (NBN EN 124)	charge trafic admissible
plaatsingsdiepte Dmax			profondeur de pose Dmax
• verkeerszone B125	256 cm	339 cm	zone de trafic B125 •
• verkeerszone D400	-	269 cm	zone de trafic D400 •
omgevingsklasse	EE3 + EA2 (NBN B 15-001)		classe d'environnement
millieuklasse	XC4, XF1 + XA2 (NBN EN 206-1)		classe d'exposition
druksterkteklasse	C35/45		classe de résistance
deksel	optie / option		couvercle
in - uitlaat	DN 125		entrée - sortie
IE (fecaal / alle water)	24 / 12		EH (fécales / toutes eaux)
hydraulische efficiëntie	< 5 gram		efficacité hydraulique